



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Descripción:

Fuente de poder DC de 3 canales con GPIB. 300W/32V/8A. La Serie 9140 es ideal para aplicaciones de banco o de estante montable que requieren salidas múltiples, generación de secuencias de prueba precisas, y otras aplicaciones.

Características:

- Tres canales de salida independientes flotantes, galvánicamente aislados que proveen hasta 100 W por canal o 300 W en total
- Potencia de alta densidad, de forma compacta para medio estante 2U
- Operación multirango que provee potencia nominal en múltiples combinaciones de voltaje y corriente
- Salida de baja ondulación y ruido hasta 1 mVrms
- Permite combinar salidas para aumentar voltaje o corriente hasta 180 V o 24 A
- Modo avanzado de listas con almacenamiento interno de hasta 10 programas, cada uno con 100 pasos
- Funciones de acoplamiento de canal y rastreo de canales con retardos de tiempo para el encendido/ apagado de las salidas
- Registro directo de datos a una memoria flash USB
- Ventiladores controlados termostáticamente con operación silenciosa
- Velocidad de respuesta de voltaje y corriente ajustables
- Servidor web incorporado que permite el control de las configuraciones básicas de la fuente de alimentación
- Modo de pantalla como de osciloscopio para monitoreo gráfico de las lecturas de voltaje y corriente
- Terminales de salida y sensado remoto posteriores para cada canal

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar




GLOBAL TEC TRADE SRL




11-2300-3000

- Terminal digital de Entrada/Salida (I/O) ofrece capacidades de disparos externos (trigger), fallas de voltaje e inhibición remota
- Protección contra exceso de voltaje (OVP*), corriente (OCP*), temperatura (OTP*), y función de bloqueo de teclas
- Limpieza de memoria conforme a NISPOM* para restaurar las configuraciones de fábrica con seguridad
- Interfaces estándar de comunicación remota USB (USBTMC), Virtual COM, y LAN compatible LXI, GPIB
- Software de control remoto para PC y controladores LabVIEW™, IVI-C, e IVI.NET incluidos
- Calibración práctica desde el panel frontal
- Marca de certificación cTUVus

Panel frontal

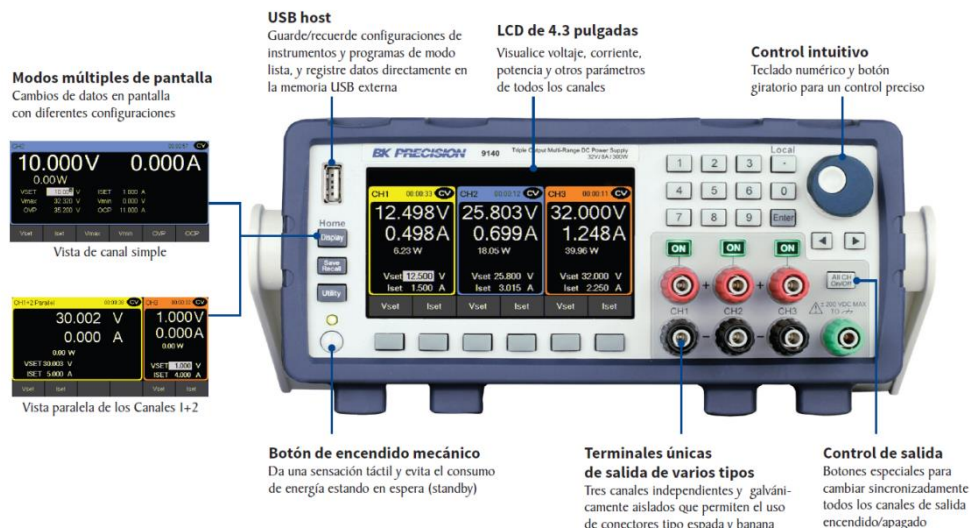

Panel posterior

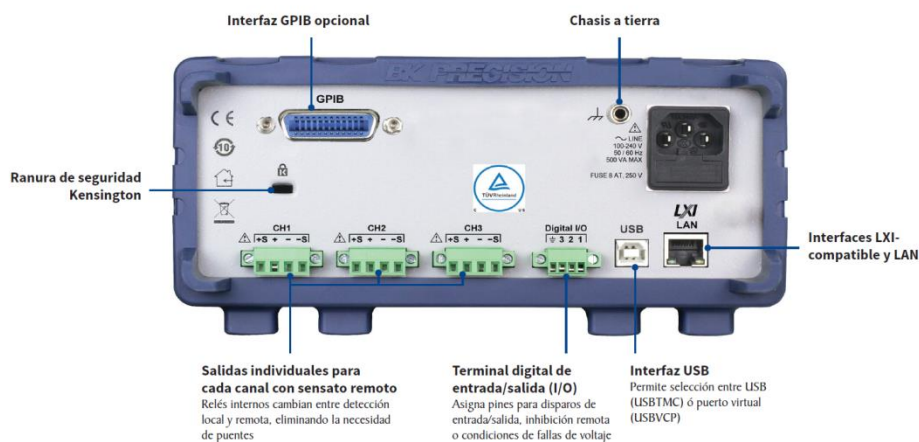

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar