




Mini OTDR de la Serie FHO3000

- Elección de OTDR de alto costo-efectividad Con
- función de alarma de luz en línea Pan-
- talla táctil LCD de 5 pulgadas
- Función FLM (Fiber Link Map), muestra el ícono de eventos de fibra
- Soporte para necesidades de personalización del cliente
- Función de captura de pantalla con un solo botón

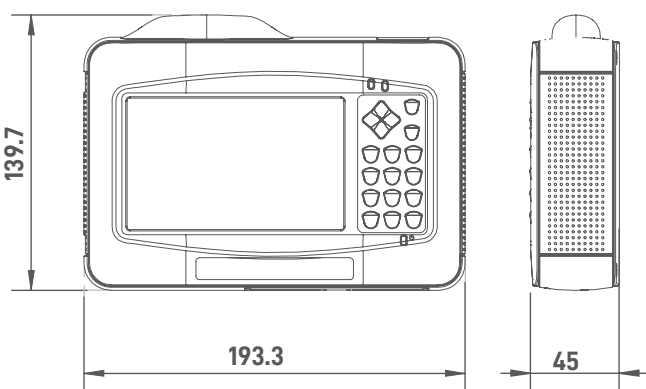

Artículos	Especificaciones
Ancho de Pulso	3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 20 μs
Resolución de muestreo	Mínimo 0.05m
Puntos de muestreo	Máximo 128,000
Linealidad	±0.03dB/dB
Umbral de pérdida	0.01dB
Resolución de Pérdida	0.001dB
Resolución de Distancia	0.01m
IOR	1.2000~1.7000
Precisión de distancia	±(1m+distancia de prueba×3×10 ⁻⁵ +resolución de muestreo) excluyendo la incertidumbre del IOR)
Capacidad de memoria	Tarjeta SD de 16G
VFL	10mW , CW/2Hz
OPM	Longitud de onda calibrada 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
	Rango de prueba -60~+5dBm
Interfaz	3*Puerto USB Tipo A×2 micro USB×1)
Pantalla	Pantalla táctil TFT-LCD de 5 pulgadas
Idioma disponible	Inglés, chino tradicional, francés, coreano, ruso, español, portugués, tailandés, húngaro, polaco (por favor, contacte a ventas para otros idiomas)

Let's go in the grandway!